

STAPELBLOKKEN



STAPELEN & VOLGIETEN:
eenvoudig, snel, maatvast
wapening mogelijk, hoog rendement

VERDELER

ALKERN
Gebouwen en
constructies

TOEPASSINGEN




Funderingen • Kelders • Loodsen • Stallen • Keermuren
Sleufsilos • Woningen • Zwembaden • Zwemvijvers




BESCHRIJVING EN WERKWIJZE

Maatvast holle bouwblokken uit beton. De blokken worden droog (zonder mortel) en volgens een bepaald trapverband (zie montageschema's) op elkaar geplaatst. Om gelijkmatige trapvorming en hellende vulkanalen te vormen (belangrijk voor een optimale vulling met stortbeton) moeten de open uiteinden van de gestapelde blokken in dezelfde richting wijzen. Om onderaan een goede verankering te bekomen moeten er vanuit de betonnen grondplaat voldoende wachstaven voorzien worden. Na het stapelen en het plaatsen van eventuele horizontale en verticale wapeningen, wordt er zorgvuldig beton gestort in de trapvormige kanalen, meestal met behulp van een betonpomp.

Samenstelling pompbeton: 50% steenslag 4/8, 50% rivierzand, 300 kg cement/m³

TECHNISCHE KENMERKEN

Schets			
Afmetingen LxBxH (cm)	39 x 14 x 20	49 x 19 x 20	39 x 29 x 20
Gewicht per stuk (kg)	13,00 kg	22,00 kg	22,00 kg
Aantal per palet (stuks)	120	72,5	60
Gewicht per palet (kg)	1560 kg	1595 kg	1320 kg
Aantal per m ² (stuks)	12,5	10	12,5
Aantal per m ³ (stuks)	83	50	42
Vulling	5 l	9 l	12,5 l

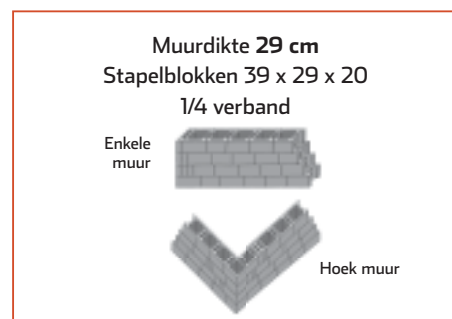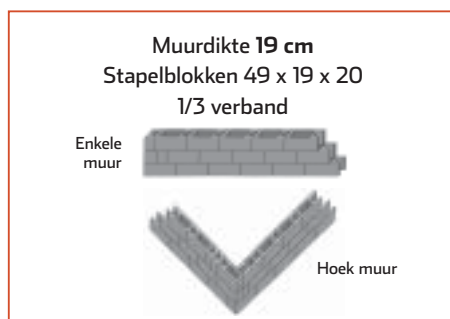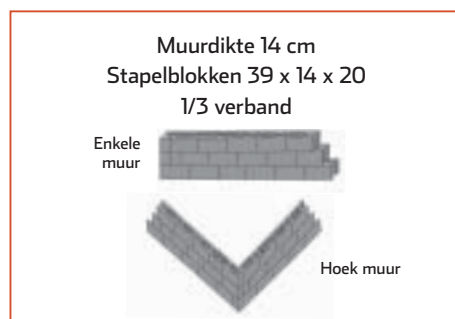

ALKERN VOR Beton NV

Ieperseweg 112 • B-8800 Roeselare (Rumbeke) • Tel.: 051 23 24 20 • Fax: 051 22 85 76
info@vor-beton.be • www.vor-beton.be • www.alkern.be

