

OEVERVERSTERKING



Mutategels



Riettegels

VERDELER

TOEPASSINGEN

Grachten • Beken • Waterlopen • ...


BESCHRIJVING

Aantasting en instabiliteit van de taluds of de bodem van grachten, beken, waterlopen... kunnen op een eenvoudige, esthetische en duurzame manier voorkomen of verholpen worden doot het gebruik van muta- of riettegels.

Deze elementen verhinderen de indringing van ongedierte, maar laten tevens de natuurlijke begroeiing van het talud toe; de bescherming van de oevers met dergelijke tegels is dus naast efficiënt ook milieuvriendelijk.

VOORBEELDEN VAN PLAATSING



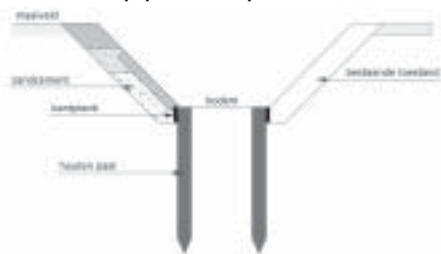





Op palen en planken



Rechtstreeks op fundering



TECHNISCHE KENMERKEN

	MUTATEGEL		RIETTEGEL	
				
				
Afmetingen LxBxH	100 x 125 x 12 cm	50 x 125 x 12 cm	100 x 125 x 15 cm	50 x 125 x 15 cm
Nominale legoppervlakte	1,25 m ²	0,62 m ²	1,25 m ²	0,62 m ²
Gewicht	285 kg	143 kg	300 kg	150 kg
Draineeropeningen	20%	20%	35%	35%
Druksterkte	min. 50 Mpa	min. 50 Mpa	min. 50 Mpa	min. 50 Mpa
Buigsterkte	min. 30 kN/m	min. 30 kN/m	min. 30 kN/m	min. 30 kN/m
Wateropslorping	max. 5,5%	max. 5,5%	max. 5,5%	max. 5,5%

ALKERN VOR Beton NV

Ieperseweg 112 • B-8800 Roeselare (Rumbeke) • Tel.: 051 23 24 20 • Fax: 051 22 85 76
 info@vor-beton.be • www.vor-beton.be • www.alkern.be